

QWEBEC Q16

Универсальный многооконный
видеопроцессор для LCD видеостен



RGBlink®

LCD видеостены идеально сочетаются с решениями серии RGBLink Q, обеспечивающими всю необходимую передачу и обработку сигнала. Конструкция видеопроцессора позволяет обеспечить до 16 выходных сигналов, что вполне достаточно для большинства систем в области коммерции, торговли или безопасности. Таким образом, до 16 LCD мониторов могут быть объединены в видеостену, находясь под надежным управлением процессора Q16. И если в инсталляциях наподобие систем безопасности может потребоваться еще более обширная, многооконная система, Q серия в состоянии справиться и с этим, благодаря модульной конструкции и широкому выбору входных и выходных модулей.



До 24 окон на каждом выходе



Емкость 33 мегапикселя



Масштабирование, перемещение, обрезка окон



До 16 входов и 16 выходов



Конфигурирование OSD по требованию



Поддержка до 16 IP-потоков 1080р на каждом входе H.265.

Многооконный и многослойный

Q серия поддерживает до 24 окон на каждом из 16 выходов, что в сумме обеспечивает 384 слоя

Стриминг H.265

Модуль предпросмотра H.265 поддерживает предпросмотр входного сигнала и вывода видеосигнала в локальную сеть. Данные изображения могут отображаться в XPOSE в реальном времени и на видеостене предпросмотра синхронно с экраном. Это весьма удобно для удаленного мониторинга и распределения сигналов.

OSD (On-Screen-Display) Экранное меню


Поддерживает функцию субтитров со специальными HD эффектами, включая шрифт, цвет, размер, скорость и направление движения строки, цвет и прозрачность подложки и т. д.

Широкий спектр специальных эффектов


Поддержка нескольких источников сигнала, режима видеостены, склейки, обрезки, размещения крест-накрест, увеличения или уменьшения, картинка-в-картинке, перемещения и других позволяет реализовать самый широкий спектр задач.

Системные настройки дисплея

После выставления выходного разрешения вы можете варьировать размеры контейнера для регулировки размеров экрана.

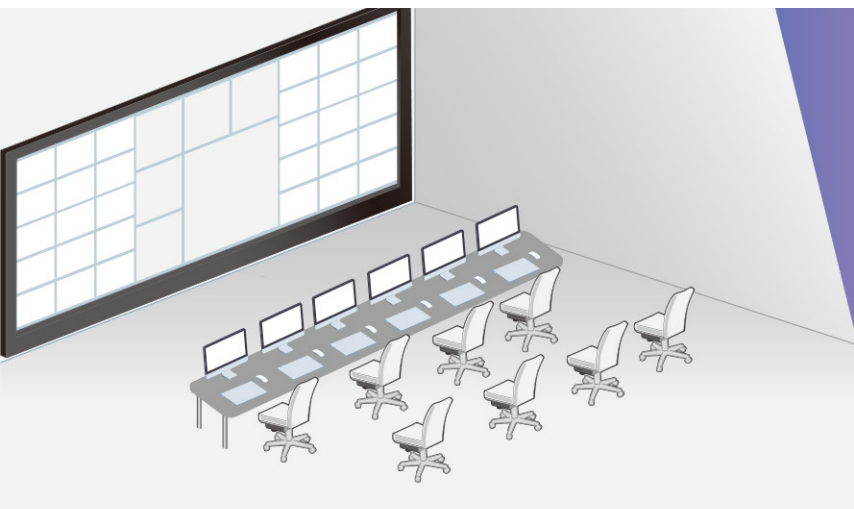


Системы безопасности
и мониторинга
дорожного движения

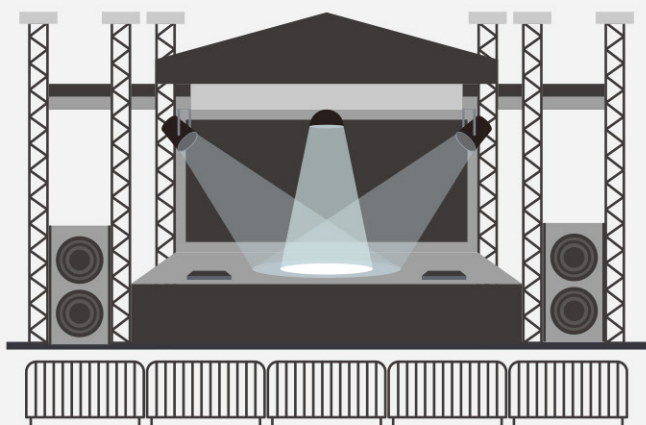

Обеспечение
эстрадных и
театральных шоу



Видеосистемы
для выставочного
и музейного
применения

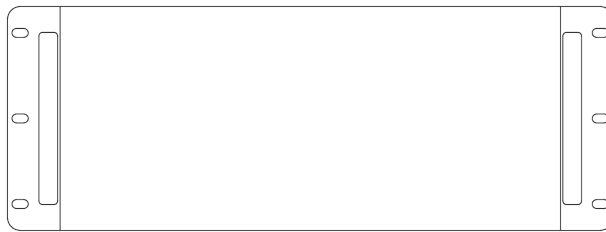


Характеристики

Разъемы	Вход	поддержка до 16 входов		
		выбор из:	DVI модуль	2xDVI-D (Совместим с HDMI)
			VGA модуль	2xDB15
			HDMI 1.3 модуль	2xHDMI-A
			HDMI 1.4 модуль	1xHDMI-A
			H.265 Streaming модуль	1xRJ45
Характеристики	Выход	поддержка до 16 входов		
		выбор из:	DVI модуль	2xDVI-I
			HDMI1.3 модуль	2xHDMI-A
	Предпросмотр	H.264		
	Сеть Ethernet	LAN		
				1xRJ45
Характеристики	Вх. разрешение	DVI		
		SMPTE	720p@59.94/60 11080i@50/59.94/60 11080p@50/59.94/60	
		VESA	1024x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60	
		VGA		
		VESA	800x600@60 1024x768@60 1280x1024@60 1280*720@60, 1440x900@60	
		HDMI		
		SMPTE	720p@59.94/60 11080i@50/59.94/60 11080p@50/59.94/60 1 2160p@30	
		VESA	1024x768@60 1280x1024@60 1440x900@60 1920x1080@60 3840x2160@30	
		H.264/H.265		
			176x144 240x180 320x180 320x240 320x256 352x228 352x480 400x224 400x320 480x270 480x272 480x320 480x360 480x480 1544x480 1608x448 1640x360 640x480 704x576 720x404 720x480 720x540 720x576 850x480 1024x576 1280x720 1680x1056 1920x1080	
Вых. разрешение	DVI HDMI			
	VESA	800x600@60 1024x768@60 1280x720@50/59.94/60 1280x800@60 1280x960@60 1280x1024@60 1400x1050@60 1600x1200@60 1920x1080@50/59.94/60 2048x1152@50/60		
Поддержка стандартов	HDMI	1.4		
	DVI	1.0		
	H.265	HEVC / H.265		
Питание	Напряжение питания	AC 100–240V, 50/60Hz		
	Макс. мощность	250 W		
Условия работы	Температура	-30°C~0°C		
	Влажность	10~85%		
Размеры, вес		Нетто	12.1 кг	
		Брутто	15.1 кг	
	Размеры	Размеры	440 x 320 x 178 мм	
		Упаковка	645 x 525 x 295 мм	

Артикул заказа

Product Code	Item
711-0016-00-0	Q16(9U)
791-0016-01-0	HDMI 1.4 Input модуль
791-0016-02-0	HDMI1.3 Input модуль
791-0016-04-0	VGA Input модуль
791-0016-05-0	DVI Input модуль
791-0016-07-0	IP Streaming Input модуль
791-0016-21-0	DVI Output модуль
791-0016-22-0	HDMI 1.3 Output модуль
791-0016-24-0	H.265 Streaming Preview модуль

Размеры

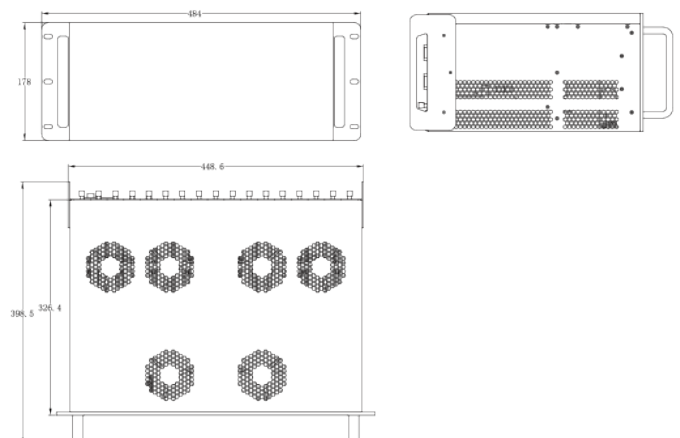

Группа компаний DIGIS
1-й Нагатинский проезд, 10
БЦ "Ньютон Плаза"
+7 495 787 87 37
www.digis.ru

